


ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC PS 90 NEW



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.

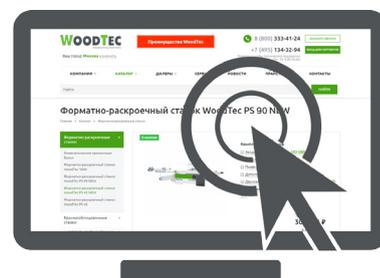

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

PS 90 NEW	
Длина подвижного стола, мм	3200
Ход подвижного стола, мм	3200
Ширина подвижного стола, мм	375
Угол наклона пилы	90° (без наклона)
Наибольший диаметр пилы, мм	305
Высота пропила, мм	70
Диаметр подрезного полотна, мм	120
Диаметр шпинделя пилы, мм	30
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм	20
Размеры рабочего стола	950 × 550 мм
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1150 мм
Двигатель (НР)	5.0 кВт
Двигатель подрезного устройства (НР)	0.75 кВт
Скорость пилы (об/мин)	5000
Скорость подрезного полотна (об/мин)	8300
Диаметр патрубка стружкоприемника пыльного узла/ Ограждения основной пилы, мм	100/60
Общая установленная мощность, кВт	5,75
Габаритные размеры, мм	3300 × 3000 × 1600
Масса	780 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




Станина

Широкие базовые поверхности станины, обработанные за один установ на портальном обрабатывающем центре, позволяют легко установить на них каретку. Данная конструкция не требует регулировки относительно основного стола, а также, облегчает монтаж и не требует дополнительных регулировок в дальнейшем.



Пыльный узел

Пыльный узел литой, обладает прекрасными виброгасящими свойствами, обеспечивая идеальное качество распила и долговечность подшипников. Станок оснащен отдельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью смены частоты вращения вала основной пилы.



Роликовая каретка

Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы. Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.



Конструкция форматного стола

Усиленная конструкция форматного стола на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила.



Линейка для раскроя под углом

Поперечная линейка на форматном столе жестко фиксирована. Для угловых резов станок оснащен специальной линейкой, установленной на каретке. Благодаря этому поперечная линейка всегда сохраняет первоначальные настройки и не требует длительной регулировки для обеспечения точной геометрии раскраиваемых деталей.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.