



ФУГОВАЛЬНО - РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК WOODTEC «BFR-200»



СХЕМА ОБРАБОТКИ

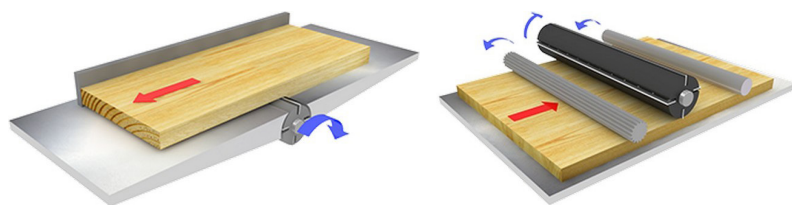

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок, с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Устанавливается на микропредприятиях, подсобных хозяйствах, личных мастерских.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	
Максимальная ширина строгания	мм	210
Толщина строгания	мм	3200
Максимальная величина съема		
Фуговальный узел	мм	0-3
Рейсмусовый узел	мм	0-2
Скорость подачи на рейсмусовом узле	м/мин	8
Длина и ширина фуговальных столов	мм	740 × 210
Длина и ширина рейсмусового стола	мм	270 × 204
Размеры ножей	мм	210 × 16,5 × 1,5
Количество ножей	шт	2
Частота вращения	об/мин	9000
Мощность	кВт	1,5
Габаритные размеры	мм	808 × 442 × 464
Размеры в упаковке	мм	850 × 460 × 425
Масса	кг	27,4/30

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ФУГОВАЛЬНЫЕ СТОЛЫ

Фуговальные столы, усиленные ребрами жесткости, гарантируют отсутствие погрешностей геометрии.



ФУГОВАЛЬНЫЙ УПОР

Имеет возможность наклона и жестко фиксируется винтовым зажимом, что позволяет избежать отклонение угла в процессе работы. Угол наклона отслеживается по шкале.



ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Кнопки запуска основного и подрезного узлов располагаются на лицевой части панели управления, которая также, для удобства оператора.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПРИВОД СТРОГАЛЬНОГО ВАЛА

Привод строгального вала реализован через ременную передачу, что обеспечивает сохранность электродвигателя.

Привод подающего и принимающего роликов на рейсмусовом узле, выполнен через цепную передачу, что обеспечивает постоянную скорость движения заготовки и соблюдение режимов резания древесины.



РЕЙСМУСОВЫЙ СТОЛ

Перемещается на четырех винтовых опорах, имеет дополнительную поддержку заготовки, которая позволяет избежать подрыва на выходе из зоны строгания.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



КОГТЕВАЯ ЗАЩИТА

Рейсмусовый узел снабжен когтевой защитой, которая предотвращает выброс заготовки.



МИЛЛИМЕТРОВАЯ ШКАЛА

Рейсмусовый узел снабжен миллиметровой шкалой с указателем толщины обработки.



ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Для отведения стружки и безопасности оператора, станок оснащен защитным кожухом. Если кожух не установить станок не включится.

КРОМЕ ПРОДАЖИ НАДЕЖНОГО СТАНКА МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ:

- В ОПЕРАТИВНОЙ ДОСТАВКЕ
- В ШЕФ-МОНТАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- В ОБУЧЕНИИ РАБОТЫ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА
- С ГАРАНТИЙНЫМ И ПОСТГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ВАМ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.