

## ТОКАРНЫЙ СТАНОК С КОПИРОВАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ «WOODTEC L 1450»



### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для обработки точением изделий из древесины при помощи подручника или с использованием копировального устройства.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в частных мастерских, на малых и средних предприятиях по изготовлению столярных изделий, лестниц, декоративных колонн.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм	350
Номинальная длина обработки при работе с копиром, мм	1450
Частота вращения шпинделя, об/мин	750/1200/1750/2800 об/мин
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Масса, кг	450


## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### МАССИВНАЯ СТАНИНА

Усилена ребрами жесткости для исключения вибраций.

Сварные швы проходят процедуру термообработки для снятия внутренних напряжений.

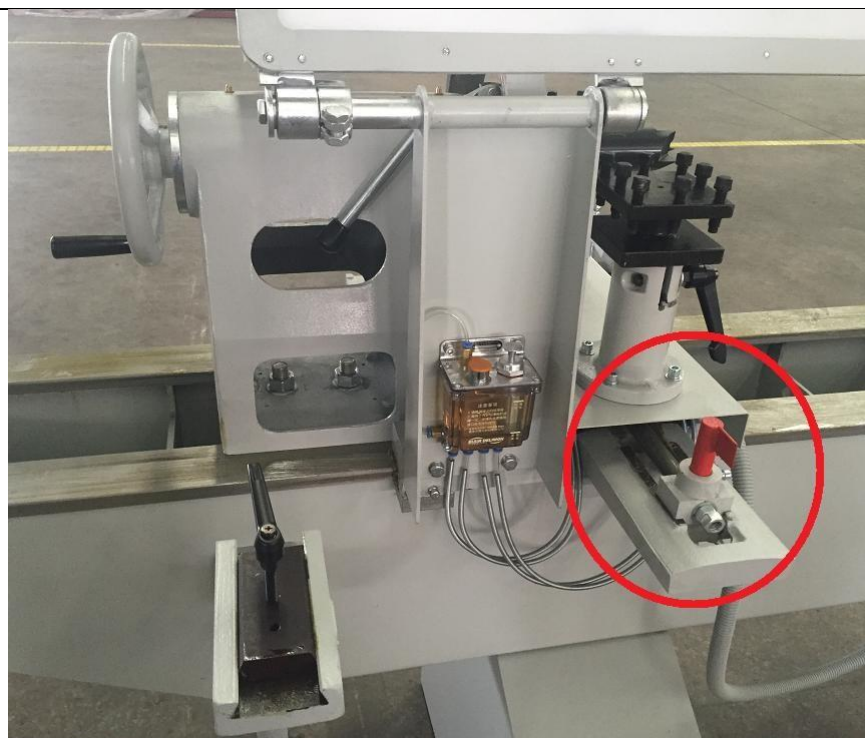


### ЩУП ДЛЯ РАБОТЫ ПО ШАБЛОНУ

Копирование формы шаблона осуществляется с помощью щупа.

### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

Сокращает время на обслуживание станка и исключает человеческий фактор.

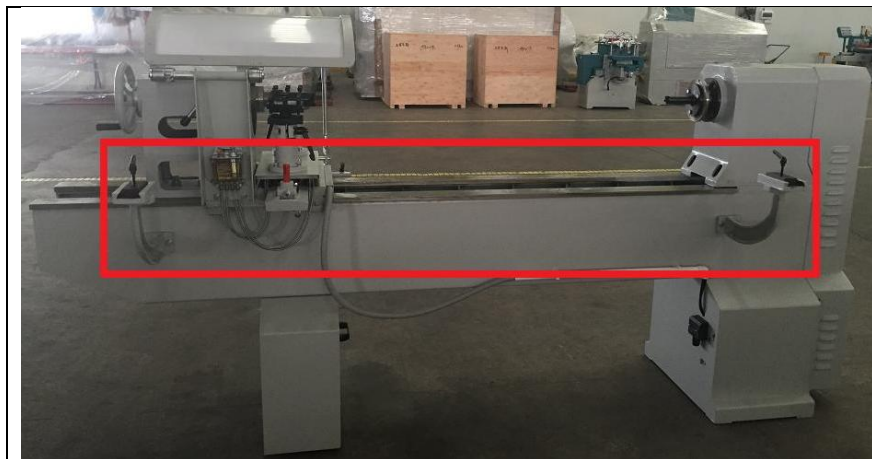


### **КОПИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО**

Шаблон крепится в специальных зажимах с противоположной от оператора стороны.





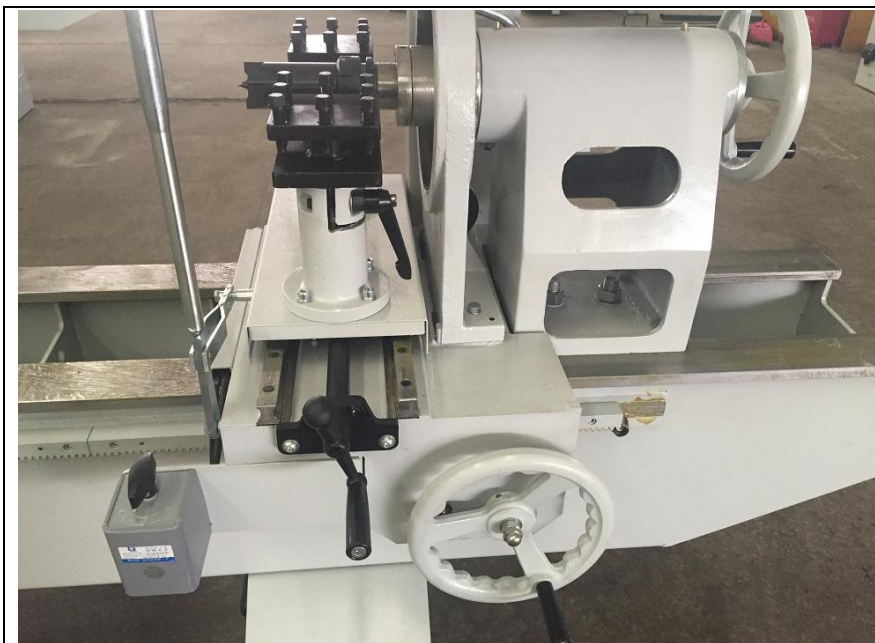

### **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУППОРТА**


Суппорт с резцами перемещается вдоль заготовки путем вращения маховика и передачи шестерня-рейка. Весь суппорт перемещается по направляющим, фрезерованным на обрабатывающих центрах с ЧПУ, что гарантирует идеальную точность.

Поперечное перемещение суппорта по двум линейным направляющим с помощью рычага (щуп прижимается к шаблону удобным рычагом), что позволяет оператору контролировать усилие прижима в зависимости от сложности обрабатываемого участка.



### **КРЕПЛЕНИЕ РЕЗЦОВ**

Резцы удобно и быстро крепятся в резцедержателях.

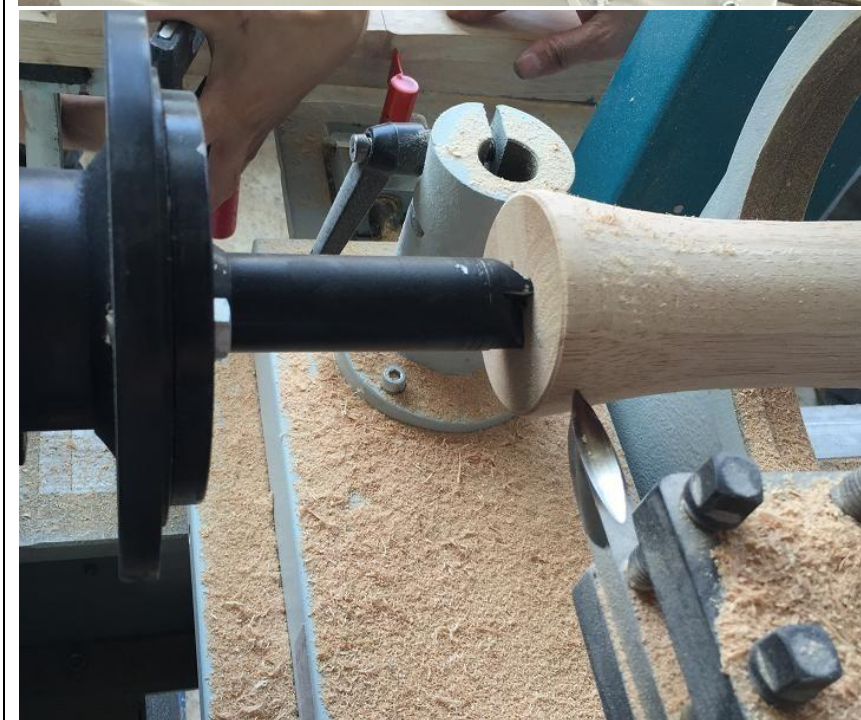



### **ФИКСАЦИЯ ЗАГОТОВКИ**

В центрах заготовка фиксируется вращением массивного маховика, закрепленного в задней бабке. Массивность и металлоемкость конструкции исключает ослабление зажима.



### **ПЕРЕДНЯЯ БАБКА**

Имеет надежную массивную конструкцию. Возможна установка кулачкового патрона (приобретается дополнительно).



### **РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ**

В комплект поставки входит 1 резец